

WP 450

2-Schicht 11mm mit ca. 3,6 mm Nutzschrift

Dimension: 500 x 65 x 11 mm

Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften




FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegetechnik:



VERKLEBUNG
SCHWIMMEND

Verlegemuster:

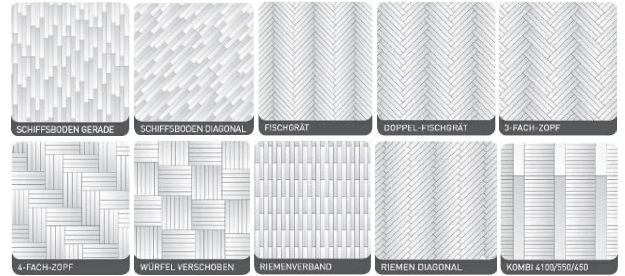

Produktbeschreibung:

Produktionsstandort Österreich

Gesamtstärke 2-Schicht Aufbau 11 mm

Nutzschrift 3,6 mm Massivholz

Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen, Stirnholzlamellen aus hochwertigem Sperrholz

Bearbeitung Einzelstab, 4-seitig Nut und Feder, wahlweise gebürstet
Holzfeuchte aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %)

Zusammensetzung Ca. 91% nachwachsender Rohstoff Holz, 8% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe

Fußbodenheizung Eiche ideal geeignet. Buche und Ahorn nur bedingt geeignet.

Brandverhalten C_{fl}-s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgetragenen Oberflächen (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)

Wärmedurchlasswiderstand 0,084 m²K/W

Renovierbarkeit mehrfach abschleifbar

Härtegrad nach Brinell 23-47 N/mm² (in Abhängigkeit der Holzart)

Ökologische Verantwortung



Holzarten/Farben

Sortierungen/Veredelungen:

Siehe aktuelle Preisliste

Oberflächen:



PROSTRONG – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE

Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhlrollentest lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 83. Gleitreibungskoeffizient entspricht Anforderungen gemäß DIN 18032.



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Vereinigt die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 90.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 144. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.

Intelligente Merkmale:

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die Einzelstabelemente und die Kombinierbarkeit mit WIP 4100
- Riesenauswahl an Holzarten und Sortierungen
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

Schlussbemerkung:

www.weitzer-parkett.com



Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen.
Das Produkt ist zu 70% PEFC zertifiziert, 100% Zertifizierung auf Anfrage. Stand der Technik Dezember 2018.

